OS-P

sistema minimalista pivotante com corte térmico
minimalist pivoting system with thermal break
système minimaliste pivotante à rupture de pont thermique

Vila Kabbaj | Casablanca | Arquiteto Mohamed Kabba

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE | CATALOGUE TECHNIQUE

SISTEMAS EURO 2000 ®
PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDROS PARA ARQUITECTURA

OS-P

sistema minimalista pivotante com corte térmico
minimalist pivoting system with thermal break
système minimaliste pivotante à rupture de pont thermique

No seguimento do conceito de vãos minimalistas para arquitetura e com o intuito de ir ao encontro das necessidades dos seus clientes mais exigentes, a Sosoares desenvolveu o Sistema Minimalista Pivotante de modo a complementar a vertente de correr OS. Deste modo é possível dotar a edificação de uma linguagem coerente no que concerne à caixilharia. Especialmente concebida para vãos de grandes dimensões, este novo sistema permite atingir o peso de 500kg por folha.

Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the Minimalist Pivot System to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500kg per leaf.

À la suite du concept de fenêtres minimaliste pour l'architecture et afin de répondre aux besoins de ses clients les plus exigeants, Sosoares développé le Système de Pivot Minimaliste pour compléter la composante de coulissant du OS. Ainsi, il est possible d'équiper le bâtiment d'un langage cohérent par rapport pour les châssis.
Spécialement conçu pour les grandes fenêtres, ce nouveau système permet d'atteindre le poids de 500kg par vantail.

APRESENTAÇÃO PRESENTATION | PRÉSENTATION	Reta | Straight | Droite
DIMENSÕES DIMENSIONS | DIMENSIONS	
Aro fixo | Fixed frame | Cadre dormant	71mm
Aro móvel | Mobile frame | Cadre ouvrant	71mm
ENCHIMENTO FILLING | REMPLISSAGE	56mm - Vidro temperado (vidro duplo / vidro triplo) 56mm - Tempered glass (double glazing / triple glazing) 56mm - Verre trempé (double vitrage / triple vitrage)
CORTES CUTS | COUPES	45° | 90º
UNIÕES UNIONS | UNIONS	90º
VEDAÇÃO INSULATION | ÉTANCHÉITÉ	Juntas em EPDM EPDM joints Joints en EPDM
PESO MÁXIMO MAXIMUM WEIGHT | POIDS MAXIMALE	500kg/folha | leaf | vantail
LARGURA MÁXIMA MAXIMUM WIDTH | LARGEUR MAXIMALE	1500mm - Para medidas superiores, consultar o Departamento Técnico 1500mm - Other dimensions, consult the Technical Department 1500mm - Autres dimensions, consulter le Département Technique
ACABAMENTOS FINISHES | FINITIONS	Lacados | Anodizados | Bicolores Powder coated | Anodised | Bicolour Laqué | Anodisé | Bicouleur

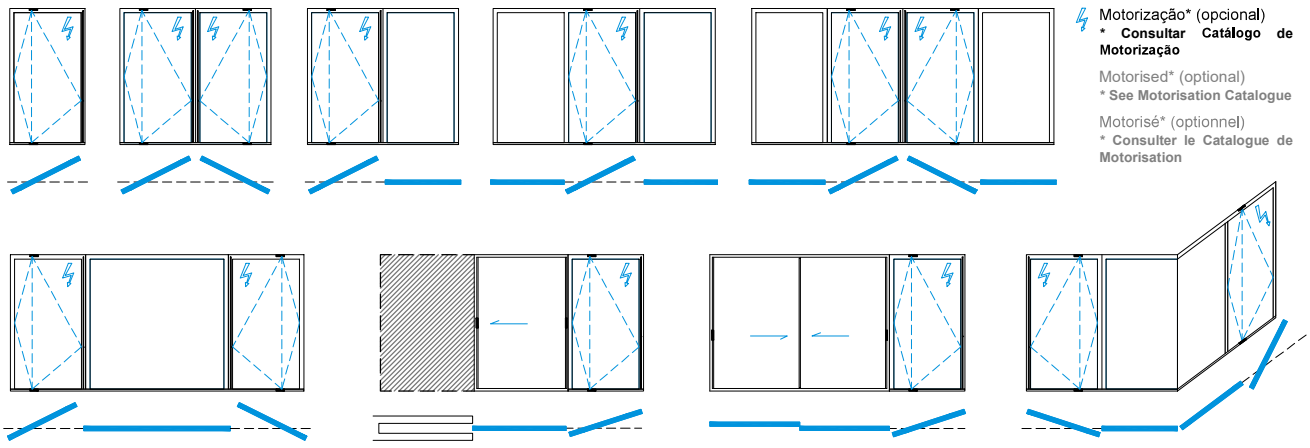

Motorização* (opcional)
*** Consultar Catálogo de Motorização**
Motorised* (optional)
*** See Motorisation Catalogue**
Motorisé* (optionnel)
*** Consulter le Catalogue de Motorisation**

Todas as medidas são consideradas em mm, salvo as devidamente identificadas
All measurements are considered in mm, except those duly identified | Toutes les mesures sont considérées en mm, sauf celles dûment identifiées

DESEMPENHO DO SISTEMA

system performance | performance du système

Coef. Transm. TÉRMICA THERMAL Transmittance | Coef. Transm. THERMIQUE UNE-ISO 13947:2005	Uw = 1,24 W/m²K Vidro triplo com | triple glazing with | vitrage triple avec Ug = 0,50 W/m²K Porta de 1 folha com | 1 leaf door with | porte à 1 vantail avec L1,2m x H3,0m Uw = 1,75 W/m²K Vidro duplo com | double glazing with | vitrage double avec Ug = 1,10 W/m²K Porta de 1 folha com | 1 leaf door with | | porte à 1 vantail avec L1,2m x H3,0m
Isolamento ACÚSTICO ACOUSTIC Insulation | Isolation ACOUSTIQUE NP EN 14351-1:2008 - Anexo B	Rw = 38 dB Rw (IGU) = 40 dB, área | area | aire ≤ 2,70m²

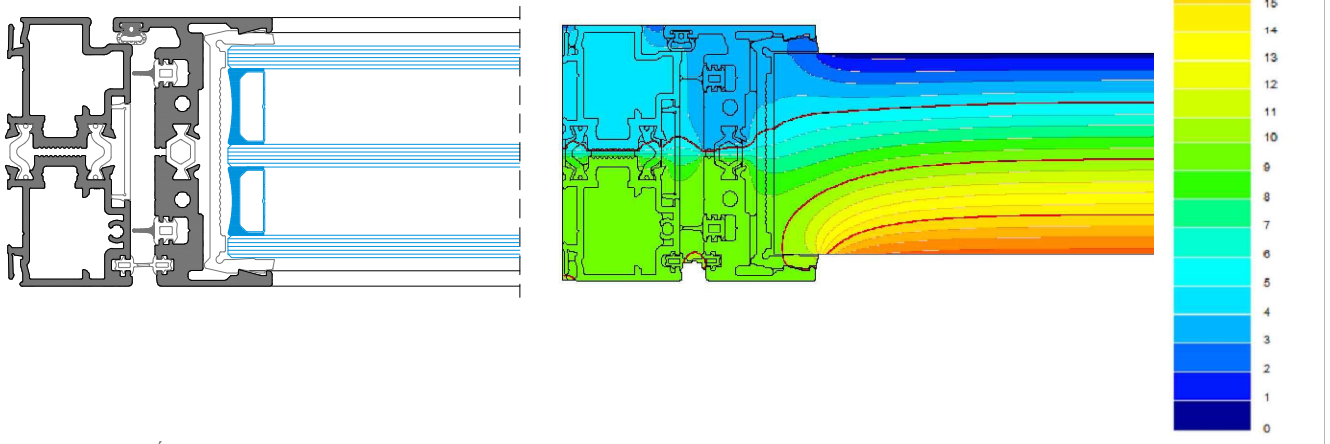

Escala | Scale | Échelle: 1/2

Casa na Suécia | Realestelligence part of Investelligence Group

Edifício da Reitoria UNL | Portugal